


# Патроны сверлильные самозажимные

- Применяются на металлорежущих станках с ЧПУ, координатно-расточных станках, вертикально-сверлильных универсальных станках.
- Предназначены для зажима инструмента (сверл) с цилиндрическим хвостовиком. Самозажимной для правого вращения.
- Применение высококачественных легированных сталей, конструктивные и технологические особенности изготовления позволяют обеспечить надежное крепление инструмента при использовании в тяжелых условиях резания.

ТУ РБ 00223728.021-95

Обозначение	Рис	КМ	W	D
6150-7005-00	1	B18	0,04	0,3...8,0
-02	2	B12		
-03	3	2		
-04		1		
6150-4029-00	1	B24	0,04	1,0...13
-01	2	B18		
-02		B16		
-03	3	3		
-04		2		
-05		1		

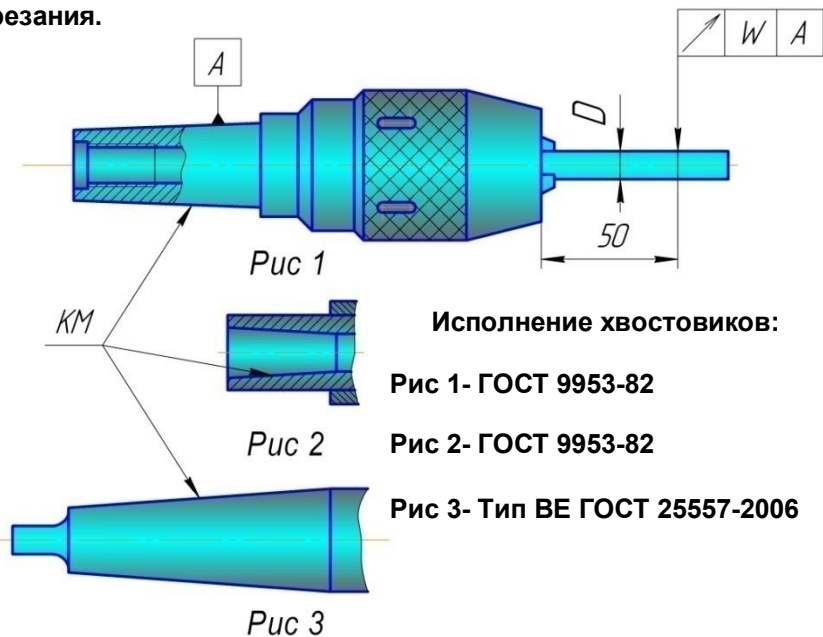

Втулки переходные применяемые для крепления патрона см. стр. 8